

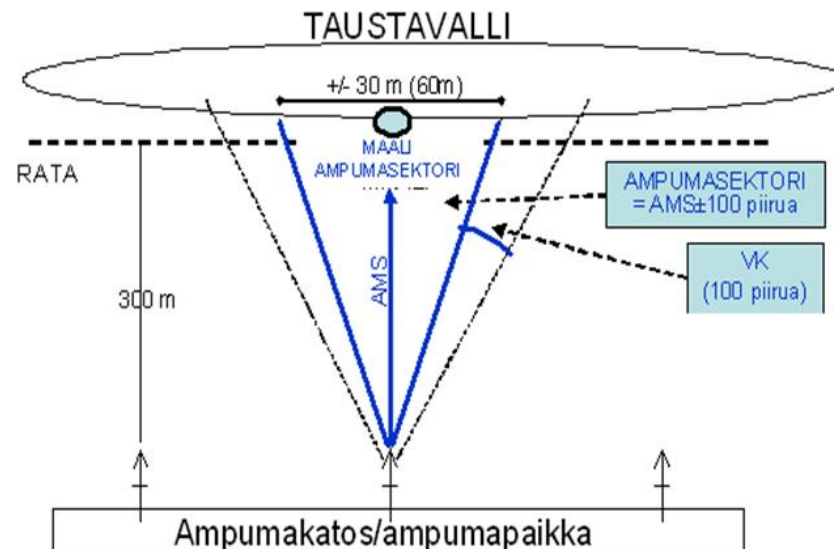


# PV Varomääräys D 2.1

- Jotta taustavallin taakse ei muodostu vaara-alueita, tulee:
  - ampumataulut asettaa aina taustavallia vasten siten, että taulujen osumapinta saa olla korkeintaan kahdeksantoista (18) metrin päässä taustavallista luotien lentoradan suunnassa mitattuna
- Ampumasuunnan on  $\pm 100^\circ$ :n tarkkuudella kohtisuoraan taustavallia vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta voi poiketa taulujen tasalla kohtisuorasta 50 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 5$  metriä, 150 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 15$  metriä ja 300 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 30$  metriä ja ammunnan oltava perusammunta tai siitä on laadittava ampumasuunnitelma
- Ammuttaessa sivusuunnassa liikkuvaa maalia varmuuskulman (VK) olla 100 piirua ampumasektorin molemmille sivuille. Varuuskulma ei saa ylittää taustavallia.

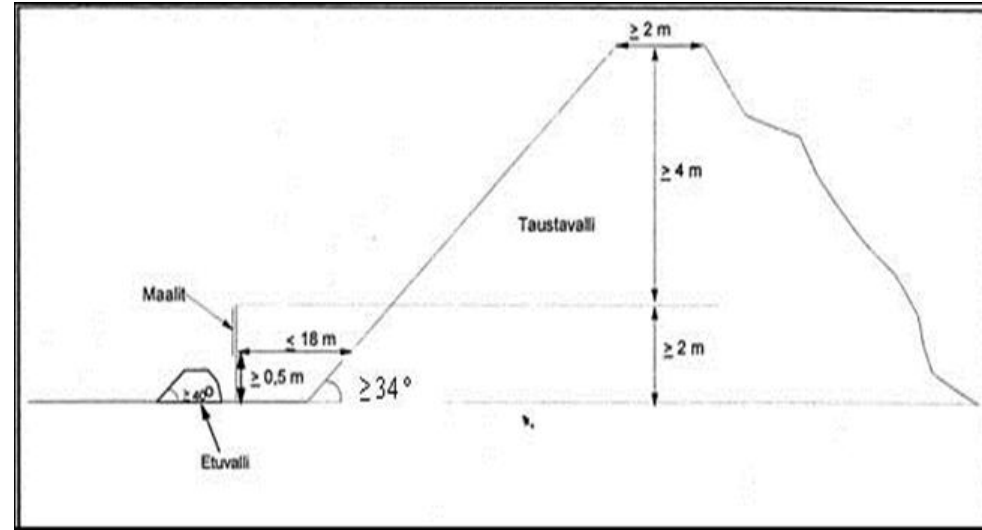

# Ympäristölupa

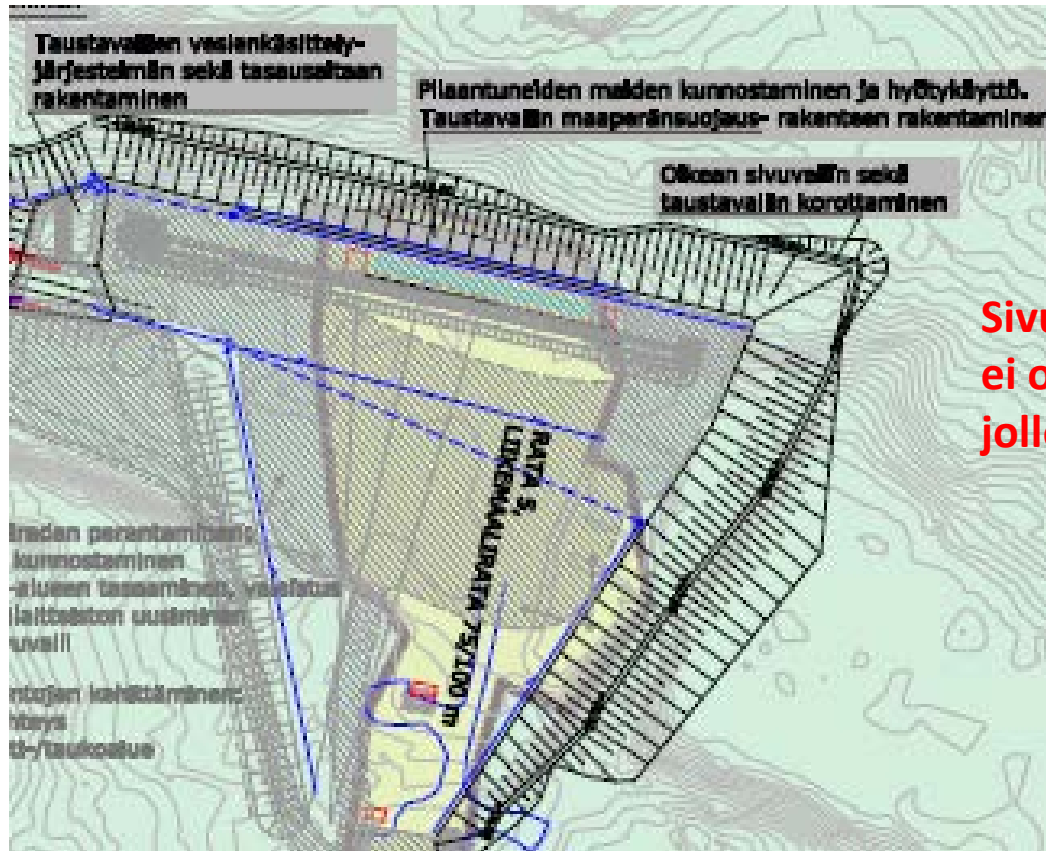

Sivuvallissa ja etuvallissa ei ole maanperänsuojausta, jolloin sinne ei myöskään ammuta

# Liikemaalirata



# Liikemaalirata



EI MAALIALUETTA

# Liikemaalirata



**EI MAALIALUETTA**

# JÄTTEET JA HYLSYT

- Hylsytyt lajeittain puulaatikoihin ampumarata 1 hylsykatokseen
- Puu-, seka-, pahvijäte
  - 1 rata ja liikemaalirata (lavat)
- Seka- ja pahvijäte
  - 2,3 rata
- Metallijäte
  - 1 rata